

Belangrijke informatie over afdrukgegevens en hun bruikbaarheid

Sjablonen

Gebruik altijd onze huidige sjablonen en de maten / afdrukgebieden die daarin worden beschreven. Lay-outs die afwijken van onze afmetingen kunnen helaas niet worden gebruikt.


Belangrijk: sla de voltooide PDF op zonder ons sjabloon en zonder de schets, zodat alleen het motief en de objecten die moeten worden afgedrukt in de PDF staan.

Ter oriëntatie kun je een voorbeeld sturen inclusief de kalender, maar wij hebben een PRINT-PDF nodig zonder objecten die niet worden afgedrukt.




Bestandsformaten

Wij werken altijd met een voor afdrukken geoptimaliseerde PDF. Sla vanuit de grafische en opmaakprogramma's het bestand op als PDF / X4 met 3 mm afloop en snijtekens. De volgende bestandsformaten kunnen niet worden gebruikt: Word, PowerPoint, GIF, PNG, FreeHand, CorelDraw.

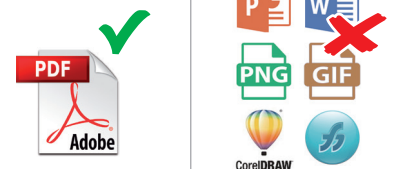

Kleurmodus en resolutie

Zorg ervoor dat de gebruikte afbeeldingen zijn gemaakt in CMYK-kleurmodus en een beeldresolutie van 300 dpi hebben. Afbeeldingen met een lagere resolutie kunnen er bij het afdrukken korrelig uitzien.

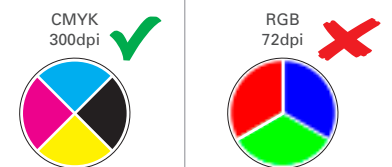

Overdrukken


Vaak worden elementen in het document onbedoeld ingesteld op "overdruk". Controleer uw uiteindelijke PDF op onjuist toegewezen overdrukattributen. De overdruk is een individuele PDF-instelling en kan daarom niet door ons op juistheid worden gecontroleerd. U kunt een afdrukvoorbeeld bekijken in Adobe Acrobat met behulp van het afdrukvoorbeeld en de optie "Overdrukken simuleren".



Gebruik van speciale kleuren / steunkleuren

Zorg ervoor dat je alleen speciale kleuren zoals HKS of PANTONE toevoegt in het document als deze worden besteld in combinatie met een offsetdruk. In het geval van een digitale afdruk moeten de gegevens worden opgezet volgens 4c CMYK.

Speciale kleuren moeten ook correct en duidelijk worden benoemd. Informatie zoals "huiskleur" of "lichtgeel" is onvoldoende.

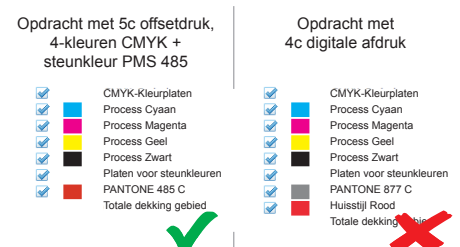

Afloop

Aflopende beelden, kleurvlakken, teksten, etc. hebben altijd een afloop van 3-5 mm nodig.

Gegevens zonder extra afloop kunnen helaas niet worden gebruikt voor afdrukken, omdat er anders ongewenste witte gebieden kunnen ontstaan. De afloop moet ten minste 3 mm bedragen.

